



编号:

技术要求

目 录


	 求.....	□
+	设, 制  求.....	□
	本  求.....	□
	  求.....	□
+	术参	□
	装  求.....	□
	设备	□
	包运  求.....	□
	 求.....	□
	期限.....	□

一、一般要求


- 本 术 求规定了移动式侧面升降平台的设 制造 包装 运输 全面 求。
- 设 结 合理 运 平 安全 于维 。
- 设 的设 制造 合 业 标准。
- 有 缺 漏 制 安全 。
- 声明：本设 业侧 栏 单 力结 物 倚 力。
- 求： □□ ~□□□ 对 □□□ 震动和冲 。
- 设 铺设好的 □□□ 工 运 。
- 荷定义： 定 荷 □□□□□□ 荷。
- 生产 ：单 □□ 日产 □□ 台。
- 求日期：□□ 日内 设 制 司。

二、设计制作要求

- 荷定义明 ： 定 荷 □□□□□□ 明 标 荷。 □□□□ 定 荷(□□□□□□) 结 不 产生 大下挠 不 大于 的 □□□□□。
- 升降 设 ： 动 动丝杆转动 丝 动平台 升降。 于平台超长(□□ 米) 升降设 。
- 安全设 ： 结 丝 式 即 的 丝 下加 只 不 的安全 丝 。 安全。

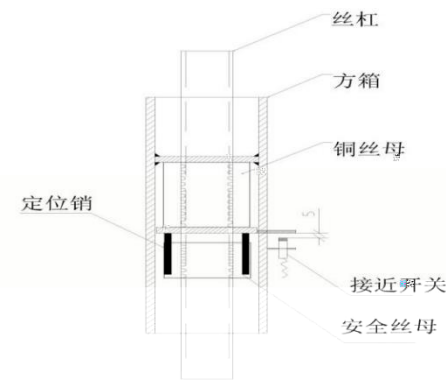

升和降动。
 安全丝长期造丝的平台
 处的装对丝杆和丝加长丝杆和丝的
 。
 丝式即的丝加不的
 丝。丝平台面的丝不会
 平台了安全。
 部
 侧面升降台的部
 定丝的动动
 动的台的动。

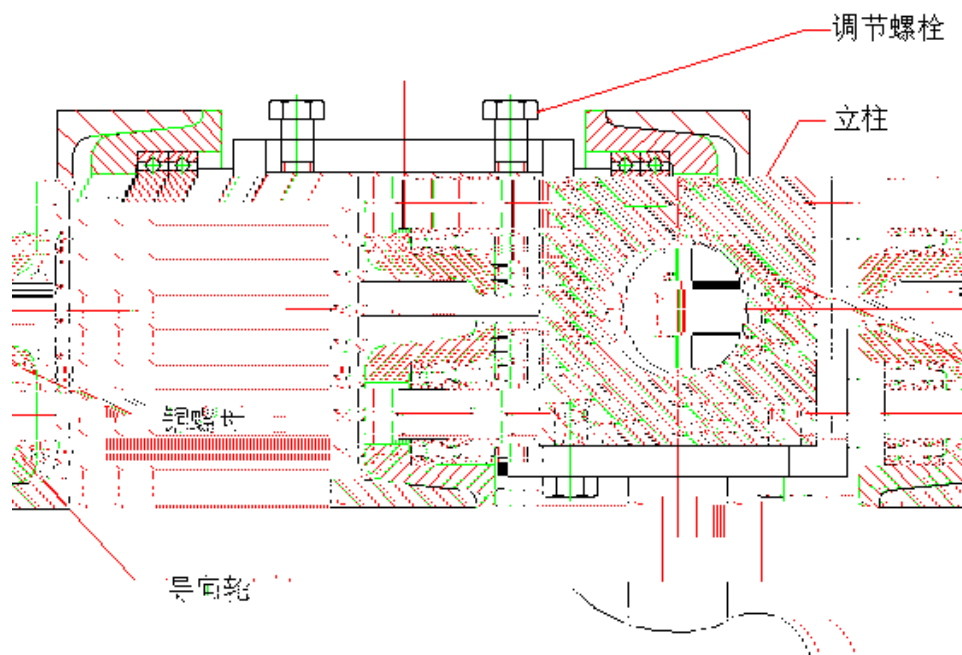

移动部
 侧面升降台的移动部移动
 侧面升降台的移动。
 制
 侧面台的制制部。
 制定平台位设制于

! "\$%& !

